




**MAGNUM  
INVERTER** **19**

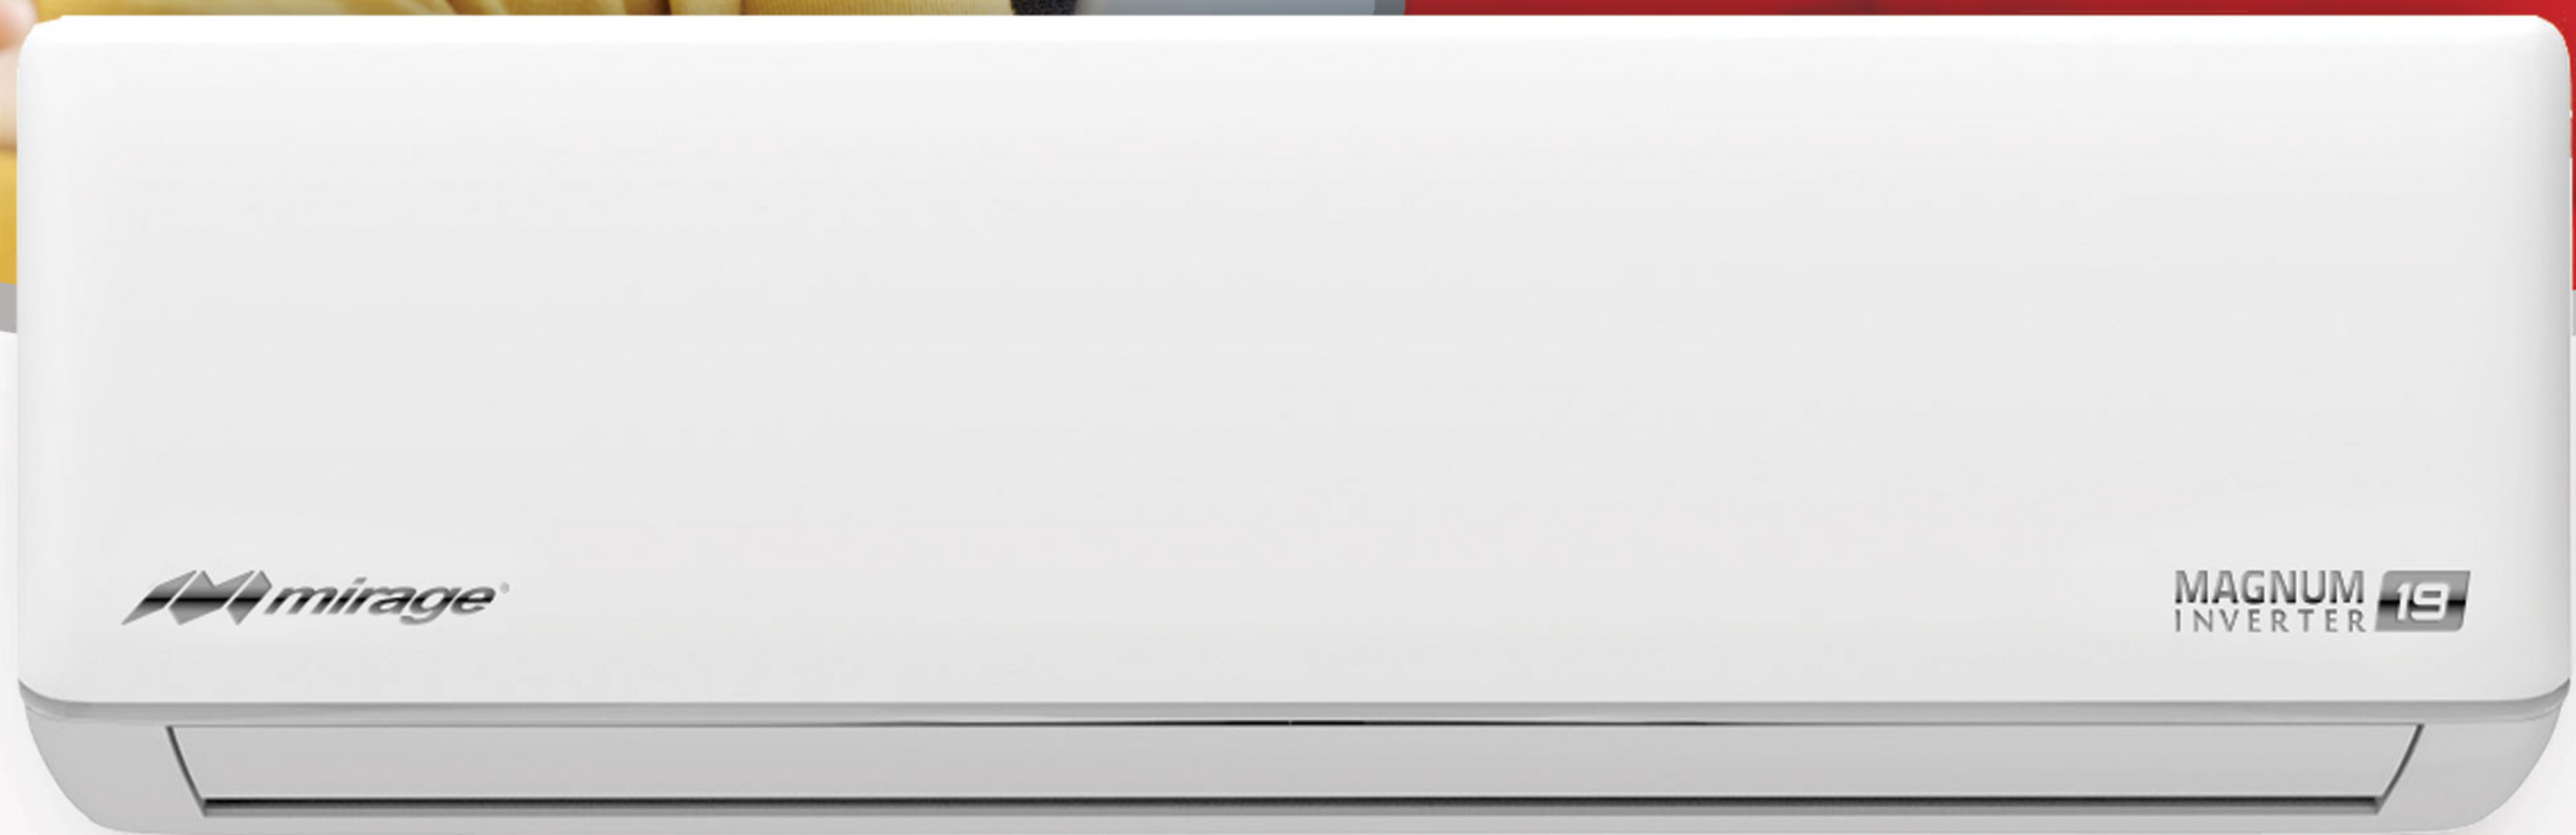

# AH RRO ABSOLUTO

CONFORT ABSOLUTO ■ SIN CAMBIOS DE TEMPERATURA ■ SIN PICOS DE VOLTAJE

 **mirage**®

CERTIFICADOS CON LA MÁXIMA EFICIENCIA MUNDIAL



Refrigerante ecológico, alta eficiencia energética,  
bajo costo operativo, menor impacto ambiental.

[www.mirage.mx](http://www.mirage.mx)



## SOFT START

El compresor arranca en forma lenta sin registrar un consumo de energía abruptamente. Elimina cobros por demanda máxima.



## WIFI COMPATIBLE

Instalando la interface WiFi, puede ser controlado desde tu móvil.



## ACABADO DE LUJO

Terminado en blanco brillante, emblema cromado, hidden display.



## GOLD FIN

Capa protectora color oro en serpentín condensador, prolonga la vida útil del equipo.



## MEMORY KEY

Almacena tu configuración y accede a ella sólo presionando una tecla.

## ESPECIFICACIONES

MARCA				EMC120E CMC120E	EMF121E CMF121E	EMC121E CMC121E	EMF181E CMF181E	EMC181E CMC181E	EMF261E CMF261E	EMC261E CMC261E	
MODELO				1 TON	1 TON	1.5 TON	1.5 TON	2 TON	2 TON	2 TON	
SUMINISTRO ELÉCTRICO	V-Ph-Hz			115 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	230 - 1 - 60	
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO	Btu/h			4,000 - 12,000	4,000 - 12,000	4,000 - 12,000	6,000 - 18,000	6,000 - 18,000	10,000 - 24,000	10,000 - 24,000	
RANGO DE CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN**	Btu/h			4,200 - 12,500	4,200 - 12,500	4,200 - 12,500	6,100 - 18,500	6,100 - 18,500	10,200 - 24,300	10,200 - 24,300	
CONSUMO ENERGETICO MAXIMO	W			950	1,000	1,000	1,600	1,600	2,000	2,000	
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER)	Btu/h			19	19	19	19	19	19	19	
TIPO DE REFRIGERANTE				R410a							
COMPRESOR TIPO				Rotativo de velocidad variable							
FLUJO DE AIRE	m3/h			480	500	500	900	900	1,100	1,100	
NIVEL DE RUIDO INTERIOR	dB			26	26	26	31	31	34	34	
DIÁMETROS DE TUBERÍA	pulgadas			1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2	5/8 - 3/8	5/8 - 3/8	
DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHxD)											
SIN EMPAQUE		mm		802 x 297 x 189	802 x 297 x 189	802 x 297 x 189	965 x 319 x 215	965 x 319 x 215	1080 x 335 x 226	1080 x 335 x 226	
CON EMPAQUE		mm		875 x 375 x 285	875 x 375 x 285	875 x 375 x 285	1045 x 405 x 305	1045 x 405 x 305	1155 x 415 x 315	1155 x 415 x 315	
PESO		Kg		8.5 / 11	8.5 / 11	8.5 / 11	12 / 14	12 / 14	12 / 14	12 / 14	
DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHxD)											
SIN EMPAQUE		mm		800 x 333 x 554	770 x 555 x 300	770 x 555 x 300	770 x 555 x 300	770 x 555 x 300	845 x 702 x 363	845 x 702 x 363	
CON EMPAQUE		mm		920 x 615 x 390	900 x 585 x 345	900 x 585 x 345	900 x 615 x 348	900 x 615 x 348	965 x 765 x 395	965 x 765 x 395	
PESO		Kg		32/35	25 / 27	25 / 27	30 / 34	30 / 34	41 / 44	41 / 44	

\*\* SÓLO APLICA A MODELOS CON CALEFACCIÓN (EMC120E-CMC120E, EMC121E-CMC121E, EMC181E-CMC181E, EMC261E-CMC261E)

